

**FORSTHOFF**


# QUICK SE Pistola de aire caliente

**Herramienta ideal para termosellado de lona,  
velarias y membranas plásticas**

El mejor diseño ergonómico.  
Más ligera.  
Mayor flujo de aire.  
Fácil cambio de carbones a los lados del mango.  
Anillo de hule de protección.  
Regulador de temperatura.

## ESPECIFICACIONES

Voltaje: 120 V, 50/60 HZ AC o 220V.  
Calentamiento: 1300W, 1500W Y 1600 Watts.  
Capacidad: Máximo 10 Amps.  
Salida de aire: 28 mbar.  
Temperatura: 20 -700 C (68 – 1290 F).  
Ajuste de temperatura variable.  
Peso: 1.18 kg.  
Cable: 2.76 m.

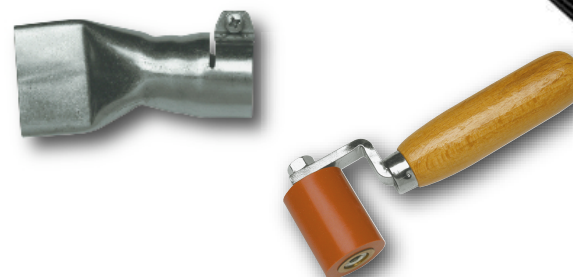

Rodillo 50 mm  
Boquilla plana 40 mm

# QUICK SE

## Pistola de aire caliente

**Herramienta ideal para termofusión de placas, contenedores, tinas, tubos y pisos industriales.**

El mejor diseño ergonómico.

Más ligera.

Mayor flujo de aire.

Fácil cambio de carbones a los lados del mango.

Anillo de hule de protección.

Regular de temperatura.

### ESPECIFICACIONES

Voltaje: 120 V, 50/60 HZ AC o 220V.

Calentamiento: 1300W, 1500W Y 1600 Watts.

Capacidad: Máximo 10 Amps.

Salida de aire: 28 mbar.

Temperatura: 20 -700 C (68 – 1290 F).

Ajuste de temperatura variable.

Peso: 1.18 kg.

Cable: 2.76 m.



### PAQUETE QUICK SE I

Boquilla redonda 5 mm

Punta rápida de 3,4 ó 5 mm

Cepillo limpiador

# FORSTHOFF

## ACCESORIOS

BOQUILLA PLANA 20 MM



BOQUILLA 60, 80 MM



BOQUILLA PLANA 45



BOQUILLA DE ENCOGIMIENTO



BOQUILLA PLANA 90



BOQUILLA SOLDADORA



BOQUILLA PLANA 40 MM



BOQUILLA REDONDA 5 MM



BOQUILLA PARA APUNTALAR



PUNTA RÁPIDA 3,4 Ó 5 MM



PUNTA TRIANGULAR 7.5 MM



CUCHILLA MEDIA LUNA



ESTUCHE METÁLICO



RODILLO 80 MM




RODILLO 45 MM



RODILLO 45 MM ACOLCHONADO



RODILLO 45 MM ACOLCHONADO CON PROBADOR

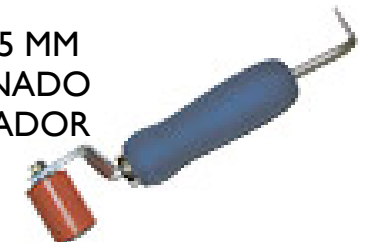

RANURADOR



RANURADOR



RANURADOR DE PISO



RODILLO 5 MM





# MINI ELECTRONIC

## Soldadora termoplástica

**Herramienta ideal para fabricación y reparación de tubos, ductos y tanques.**

Unidad ligera y fácil de usar.

Regulador de temperatura.

Muy útil para soldado de películas plásticas y fabricación de tanques.

Requiere de sopladora independiente.

### ESPECIFICACIONES

120V, 50/60 Hz.

1300 W, 120 V.

Temperatura: 20-698C

Requerimiento de flujo de aire: 80-250 lt/min.



## Grand SE

### Pistola de aire caliente

**Herramienta ideal de alto rendimiento, ideal para termosellado de membranas de TPO y PVC, así como para lonas de alto calibre y geomembranas de PE, PP y PVC.**

Alta capacidad de calentamiento

Dispositivo de enfriamiento.

Mango con diseño ergonómico.

Alto flujo de aire.

Fácil cambio de carbones a los lados del mango..

Regulador de temperatura.

#### **ESPECIFICACIONES**

Voltaje: 230 V, 50/60 HZ.

Calentamiento: 3000 Watts.

Salida de aire: 28 mbar.

Temperatura: 20 -700 C (68 - 1290 F).

Ajuste de temperatura variable.

Peso: 1.2 kgs.

Cable: 2.76 m.



Boquilla ancha  
7x10 mm ó 7x4 mm



# MODELO SE

## Pistola de aire caliente

Herramienta ideal de alto rendimiento, ideal para termosellado de membranas de TPO y PVC, así como para lonas de alto calibre y geomembranas de PE, PP y PVC.

Alta capacidad de calentamiento  
Dispositivo de enfriamiento.  
Mango con diseño ergonómico.  
Alto flujo de aire.

Fácil cambio de carbones a los lados del mango..  
Regulador de temperatura.

### ESPECIFICACIONES

Voltaje: 230 V, 50/60 HZ.  
Calentamiento: 3000 Watts.  
Salida de aire: 28 mbar.  
Temperatura: 20 -700 C (68 - 1290 F).  
Ajuste de temperatura variable.  
Peso: 1.2 kgs.  
Cable: 2.76 m.



Rodillo 45 mm  
Boquilla plana 40 mm



# FORPLAST P


## Soldadora automática

**Es una herramienta poderosa de trabajo pesado para lonas, velarias, techos, cortinas y membranas plásticas.**

### Características

- Funciona como máquina soldadora cercana a la superficie de trabajo.
- Posee un motor y estructura compacta lo cual hace que sea una herramienta de fácil maniobra.
- Trabaja muy bien en techos y pisos irregulares por sus 3 puntos de contacto con las superficies.
- El dispositivo que mantiene la pistola soldadora previene que se dañe el material en el que se trabaja.
- Se enciende automáticamente cuando la pistola soldadora se coloca en posición contra la superficie.
- La temperatura es infinitamente variable hasta 700C.
- Cuenta con regulador de temperatura y velocidad.

Accesorio opcional: doblador de lona

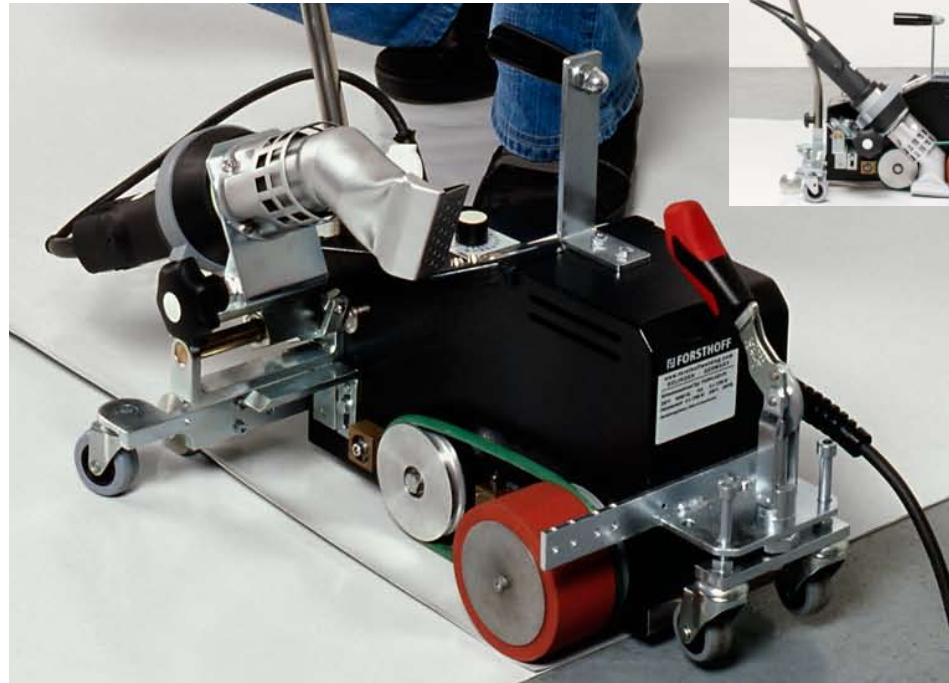

### Especificaciones

- Voltaje: 230V AC, 50 Hz
- Capacidad de calentamiento: 3400W ó 4000W
- Temperatura: 20-700C.
- Soldadura: 20, 30 Ó 45 mm.
- Peso: 17.5 kgs.

## ACCESORIOS

DOBLADORA  
DISPONIBLE EN 45, 30 Y 20 MM



KIT PARA TERMOSELLADO CON CINTA



BOQUILLA 20 Y 30 MM

KIT PARA TERMOFUSIÓN DE PISOS  
INDUSTRIALES CON SOLDADURA O CORDÓN

BOQUILLA DE 40 Y 45 MM



RODILLOS ESPECIALES

