


Thermoschneidgriff ZTS 25 zur Integration in eine Anlage des Kunden
Thermocutter ZTS 25 for integration in a machine of the customer

Anschließbar an das Grundgerät GG 2 / 230V oder 115V
To be connected to the Base Unit GG 2 / 230V or 115V



Grundplatte des **Thermocutter ZTS 25** mit Befestigungsbohrungen
Base plate of **Thermocutter ZTS 25** with mounting holes (dimensions in mm)

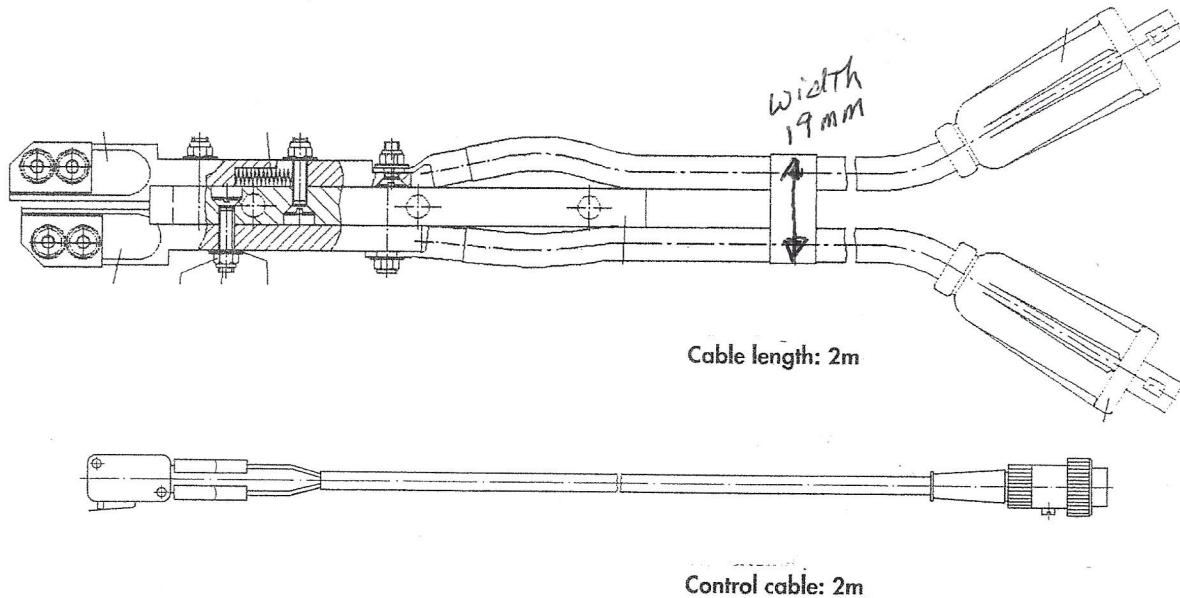